

MONTAGEANLEITUNG LED-FRONTLICHT 30 LUX

Hochleistungs-LED mit 30 LUX Lichtleistung


- Halter zur Befestigung an der Gabelbrücke
- Überspannungsschutz
- zum Anschluss an 6 V Nabendynamo oder 6 V Gleichstrom
- Der Scheinwerfer ist geprüft und in Deutschland (StVZO) für den Straßenverkehr zugelassen.
- Stellen Sie die Fahrradlampe so ein, dass die Mitte des Lichtkegels in einer Entfernung von 5 m nur noch halb so hoch ist wie die Oberkante des Scheinwerfers. Der Scheinwerfer muss fest mit dem Fahrrad verbunden sein und die Befestigung so stark angezogen werden, dass der Scheinwerfer sich während der Fahrt nicht verstellen kann. Die Lichtverteilung darf nicht verdeckt sein.

Montage an der Gabelbrücke:

- Befestigen Sie die gebogene Halterung der Leuchte mittels einer passenden Schraube und Unterlegscheibe an dem Original Gewindeeinsatz Ihres Fahrradrahmens.


Anschluss/Verkabelung:

- Langes Kabel an Dynamo. Kabel mit Steckkontakten für Kabelschuhe zum Rücklichtanschluss.

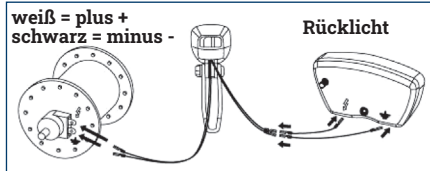


Schlussleuchte(n) und Scheinwerfer dürfen nur gemeinsam einzuschalten sein, wenn sie mit Hilfe einer Lichtmaschine betrieben werden.


Montage

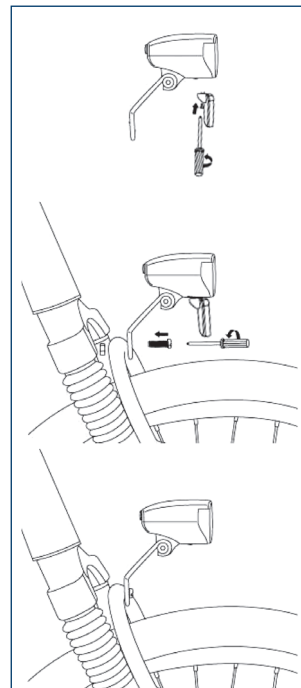


Funktion



Anbauhöhe



Einstellung



Entsorgung nicht mit dem Hausmüll.
Altgerät einer zentralen Rücknahme-
stelle zur Wiederverwertung zuführen.