

FALTSCHLOSS

MIT ZAHLENKOMBINATION

BEDIENUNGSANLEITUNG


Vielen Dank, dass Sie sich für unser hochwertiges Fahrrad-Faltschloss mit Zahlenschloss entschieden haben! Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt entschieden haben, das Ihnen Sicherheit und Komfort bietet.

Dieses Faltschloss ist die ideale Lösung, um Ihr Fahrrad vor Diebstahl zu schützen. Es kombiniert ein robustes Design mit einem benutzerfreundlichen Zahlenschloss, das Ihnen eine individuelle Sicherung ermöglicht.

ÖFFNEN DES SCHLOSSES

Die Werkseinstellung der Zahlenkombination ist „0000“. Um das Schloss zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

- A. Stellen Sie mit dem Kombi-Dreheswitcher die Zahlenkombination „0000“ ein.
- B. Ziehen Sie die Entriegelungstaste.
- C. Ziehen Sie die Verriegelungsstange heraus.




ZURÜCKSETZEN DER ZAHLENKOMBINATION

Um eine neue Zahlenkombination festzulegen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Stellen Sie die aktuelle Zahlenkombination ein und drehen Sie den Wahlschalter um 90° nach rechts (**siehe Abb. 2**).
2. Wählen Sie mit dem Kombi-Dreheswitcher die gewünschte neue Zahlenkombination (**siehe Abb. 3**).
3. Drehen Sie den Wahlschalter um 90° zurück nach links, um die neue Kombination zu speichern (**siehe Abb. 1**).

Wichtiger Hinweis: Bitte prägen Sie sich die neu eingestellte Kombination gut ein. Andernfalls ist ein Öffnen ohne Beschädigung nicht mehr möglich.

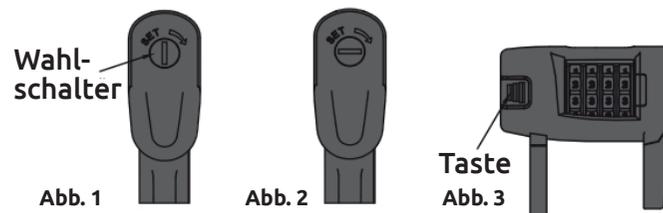

BEFESTIGUNG DER FAHRRADSCHLOSS-RAHMENHALTERUNG



SCHRITT 1:

Nehmen Sie das Fahrrad-Faltschloss aus der Halterung heraus.



SCHRITT 2:

Fixieren Sie die Halterung mit der Öffnung nach oben, an ggf. vorhandenen Befestigungspunkten des Fahrradrahmens.



SCHRITT 3:

Befestigen Sie die Halterung mit dem mitgelieferten Werkzeug und Schrauben an den Befestigungspunkten. Ziehen Sie alle Schrauben fest an, um sicherzustellen, dass die Halterung während der Fahrt nicht klappert.



SCHRITT 4:

Setzen Sie das Schloss in die Halterung ein und sichern Sie es mit dem obenliegenden Gummiband.



KLETTBAND:

Sollten keine Befestigungspunkte am Fahrradrahmen vorhanden sein, kann die Halterung mit den beiliegenden Klettbandern befestigt werden.

