

High-Power LED mit 30 LUX Lichtleistung mit Halter zur Befestigung an der Gabelbrücke

- 2 umschaltbare Lichtmodi: 30 LUX / 10 LUX
- 2x AA 1,5 V Batterien (oder 2x AA 1,2 V Akku)
- Bei Aufleuchten des Batterie-Indikators müssen die Batterien umgehend ausgetauscht bzw. bei Verwendung von AA-Akkus, diese Akkus umgehend aufgeladen werden.
- Vor jeder Fahrt vergewissern, dass die Batterien bzw. Akkus nicht leer sind!
- Der Scheinwerfer ist geprüft und in Deutschland (StVZO) für alle Räder zugelassen.
- Stellen Sie die Fahrradlampe so ein, dass die Mitte des Lichtkegels in einer Entfernung von 5 m nur noch halb so hoch ist wie die Oberkante des Scheinwerfers (siehe Abb.). Der Scheinwerfer muss fest mit dem Fahrrad verbunden sein und die Befestigung so stark angezogen werden, dass der Scheinwerfer sich während der Fahrt nicht verstellen kann. Die Lichtverteilung darf nicht verdeckt sein.



Elektro- und Elektronikgerät nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Die Altgeräte bitte getrennt von Batterien einer zentralen Rücknahmestelle zur Wiederverwertung zuführen.




Batterien/Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte diese getrennt vom Altgerät über eine Verkaufsstelle oder Schadstoffsammelstelle entsorgen, sofern dies zerstörungsfrei möglich ist.

Sicherheitshinweise für Batterien


1. Beim Batteriewechsel stets neue Batterien des gleichen Typs verwenden.
2. Wird das Gerät für längere Zeit nicht benutzt, sind die Batterien zu entfernen.
3. Ist die Batterie leer, ist sie umgehend aus dem Gerät zu entnehmen. Ansonsten besteht die Gefahr des Auslaufens der Batterie.
4. Läuft die Batterie aus, ist sie umgehend zu entfernen, um das Gerät vor Schäden zu bewahren.
5. Beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polung achten.
6. Batterien von Kindern fernhalten! Batterien nichts ins Feuer werfen. Batterien nicht kurzschließen oder zerlegen.
7. Kontakt zwischen auslaufender Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt mit Batterieflüssigkeit den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser reinigen und/oder einen Arzt aufsuchen.

Montage

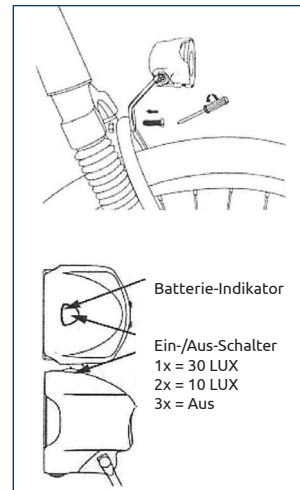

1. Befestigen Sie die gebogene Halterung der Leuchte mittels einer passenden Schraube und Unterlegscheibe an dem Original Gewindeeinsatz Ihres Fahrradrahmens.
2. Richten Sie die Leuchte wie gewünscht aus und ziehen Sie die Innensechskantschraube mit einem Inbusschlüssel Größe 2,5 handfest. Kontern Sie ggf. die aufgeschraubte Mutter mit einem Maulschlüssel Größe 7 gegen.

Batteriewechsel



2x AA 1,5 V oder 2x AA 1,2 V Akku

Einstellung Scheinwerfer

