


Betriebsanleitung LED-Batterie-Frontlicht


High-Power LED 3 Watt, Rückstrahler: weiß

- Halter zur Befestigung an der Gabelbrücke
- 2 Helligkeitsstufen: Stufe 1: 100% Helligkeit, Stufe 2: 50% Helligkeit
- 4x AAA 1,5 V Batterien oder 4x AAA 1,2 V Akku
- Leere Batterien bitte in den dafür vorgesehenen Behälter entsorgen.
- Bei Aufleuchten des Batterie-Indikators müssen die Batterien umgehend ausgetauscht bzw. bei Verwendung von AAA-Akkus, diese Akkus umgehend aufgeladen werden.
- Um das Lampengehäuse zu öffnen, ist die Schraube zu entfernen und der Lampendeckel gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
- Vor jeder Fahrt vergewissern, dass die Batterien bzw. Akkus nicht leer sind!
- StVZO geprüft und in Deutschland für den Straßenverkehr zugelassen.
- Die Einstellung des Scheinwerfers muss so erfolgen, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden. Bei korrekter Einstellung des Scheinwerfers ist der Rückstrahler ebenfalls korrekt eingestellt.
- Der Scheinwerfer samt Rückstrahler muss fest mit dem Fahrrad verbunden sein und die Lichtverteilung sowie der Rückstrahler dürfen nicht verdeckt sein.

Montage an der Gabelbrücke

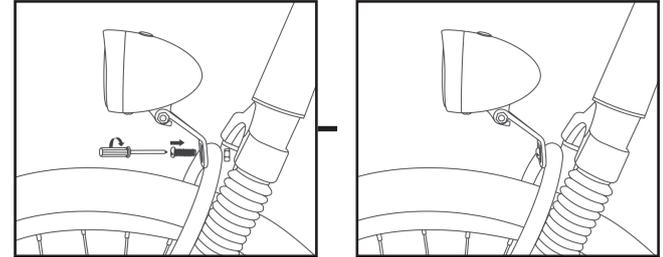


Batteriewechsel



**4x AAA 1,5 V Batterie
oder 4x AAA 1,2 V Akku**

Einstellung



Anbauhöhe

