

GEBRAUCHSANWEISUNG LASTEN-VERZURRGURT

WICHTIG BEI DACHLAST:

Die Angaben des Herstellers dürfen nicht überschritten werden!
Bei unsachgemäßem Einsatz des Gurtes besteht die Gefahr einer nicht ausreichenden Befestigung des Transportgutes.

ACHTUNG:

Gurt vor scharfen Kanten schützen!


KENNDATEN:

TYP:	37.021
LC:	750daN
WERKSTOFF:	PP 

HANDHABUNG FÜR DAS SPANNEN


SCHRITT 1:

Führen Sie das Gurtband von unten durch den Schlitz in die mittlere Spule der geschlossenen Ratsche.




SCHRITT 2:

Ziehen Sie das Gurtband durch, um es straff zu ziehen.

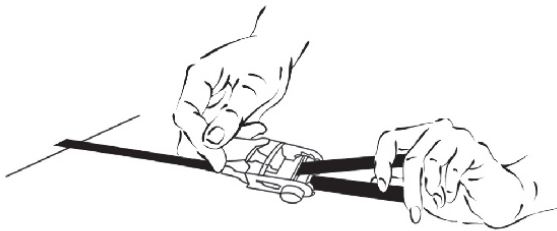


SCHRITT 3:

Zum Spannen des Gurtes bewegen Sie den Griff a auf und ab.

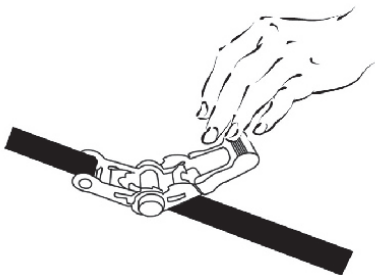

SCHRITT 4:


Zur Beendigung des Spannes den Griff absenken.

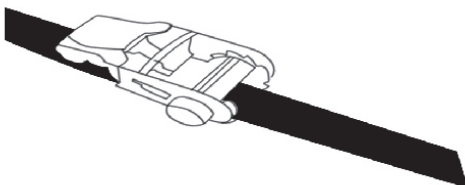

HANDHABUNG FÜR DAS LÖSEN


SCHRITT 1:

Ziehen und halten Sie den Entriegelungshebel (um die Spannfunktion zu deaktivieren).

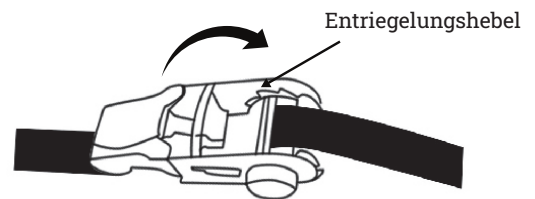

SCHRITT 2:

Öffnen Sie die Ratsche vollständig.

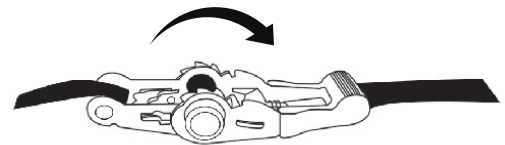

SCHRITT 3:

Entfernen Sie das Gurtband vorsichtig aus der Ratsche.



SCHRITT 4:

Ziehen und halten Sie den Entriegelungshebel, um die Ratsche zu schließen.



Bei der Verwendung von Ratschengurten ist es wichtig, dass diese korrekt montiert sind. Stellen Sie sicher, dass alle Gurte ordnungsgemäß eingefädelt/festgezogen und unbeschädigt sind. Eine fehlerhafte Montage kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.



NICHT ZUM ANHEBEN VON GEGENSTÄNDEN VERWENDEN!