


ANLEITUNG ZUR ADAPTER-VERWENDUNG HECKSCHEIBENWISCHER

1. Wählen Sie den richtigen Adapter für Ihren Wischerarm aus.
2. Beseitigen Sie Staub und Schmutz von der Heckscheibe, um eine Beschädigung des neuen Produktes zu vermeiden.
3. Entfernen Sie regelmäßig Staub und Schmutz von den Wischerblättern.

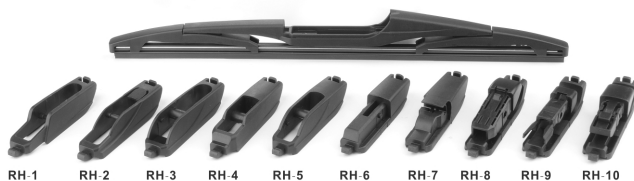

| Typ | Adapter | Installationsanleitung | |
|-----|-----------|---|--|
| | RH-1 | ① Setzen Sie den Adapter auf den Wischerarm-Stift | ② Drücken Sie, bis die Komponenten einrasten |
| | RH-2 | ① Setzen Sie den Adapter auf den Wischerarm-Stift | ② Drücken Sie, bis die Komponenten einrasten |
| | RH-3 | ① Setzen Sie den Adapter auf den Wischerarm-Stift | ② Drücken Sie, bis die Komponenten einrasten |
| | RH-4 | ① Setzen Sie den Adapter auf den Wischerarm-Stift | ② Drücken Sie, bis die Komponenten einrasten |
| | RH-5 | ① Setzen Sie den Adapter auf den Wischerarm-Stift | ② Drücken Sie, bis die Komponenten einrasten |
| | RH-6 | ① Legen Sie den Wischerarm auf den Adapter | ② Drücken Sie, bis die Komponenten einrasten |
| | RH-7 | ① Setzen Sie den Wischerarm-Stift in den Adaptersteckplatz ein | ② Drücken Sie, bis die Komponenten einrasten |
| | RH-8 | ① Legen Sie den Wischerarm auf den Adapter | ② Drücken Sie, bis die Komponenten einrasten |
| | RH-9 | ① Setzen Sie den Wischerarm-Stift in den Adaptersteckplatz ein | ② Klappen Sie das hintere Schloss zurück und vergewissern Sie sich, dass die Verriegelung gesichert ist |
| | RH-10 | ① Legen Sie den Wischerarm auf den Adapter | ② Drücken Sie, bis die Komponenten einrasten |