


Gepäckträgerkoffer Travel II

Lieferumfang:

- 1 Gepäckträgerkoffer
- 1 Schloss
- 1 Halteplatte (A)
- 1 Gegenplatte (B)
- 1 Halteplatte (C)
- 4 Schrauben (D)
- 2 Kontermuttern (E)

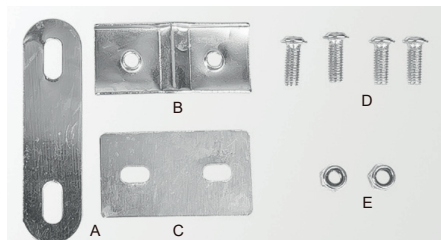

Installation des Schlosses

Vorbereitung für Installation des Koffers



Bild 1
Richten Sie das Schloss mit dem Befestigungsloch des Koffers so aus, dass das der Schlüsselschlitz vertikal verläuft. Führen Sie den gebogenen Haken durch die vorgesehene runde Aussparung für das Schloss.




Bild 2
Stecken Sie das Schloss in die vorgesehene Aussparung des Koffers




Bild 3
Drücken Sie das Schloss mit beiden Daumen fest in die Aussparung.



Bild 4
Vergewissern Sie sich, dass der Schlüsselschlitz vertikal verläuft.



Für die Installation an einem Korbhalter (im Lieferumfang nicht enthalten) benötigen Sie das Zubehör (A) + (D) + (E)



Für die Installation an einem Fahrradgepäckträger benötigen Sie das Zubehör (B) + (C) + (D)

Gepäckträgerkoffer Travel II




Installation am Korbhalter

Legen Sie die Halteplatte (A) im inneren des Koffers an die gewünschten Langlöcher an und führen Sie die Befestigungsschrauben (D) durch Halteplatte (A) und Korbhalter durch. Schrauben Sie nun die Halteplatte (a) mit Hilfe der Kontermuttern (E) fest.



Korbhalter nicht im Lieferumfang enthalten.



Installation am Gepäckträger

Legen Sie die Halteplatte (C) in dem Koffer an die vorgesehene Aussparung am Boden des Koffers an. Stellen Sie den Koffer auf Ihren Gepäckträger. Führen Sie 2 Schrauben (D) im Kofferinneren durch Halteplatte (C) und die im Boden befindlichen Befestigungslöcher hindurch. Befestigen Sie die Gegenplatte (B) mit der Wölbung nach unten an den Gepäckträger. Schrauben Sie die Schrauben (D) in die Gegenplatte (B).

