



GEBRAUCHSANWEISUNG **AKKU-FAHRRADSCHEINWERFER**

- High-Power LED mit 30 Lux Lichtleistung mit Lenkerhalter zur werkzeugfreien Montage
- Halter zur Befestigung an Fahrradlenkern Ø 25,4 oder 31,8 mm
- 2 umschaltbare Lichtmodi: 30 Lux Power, 15 Lux Eco
- Lithium-Batterie 3,7 V 1200 mAh (nicht auswechselbar)
- Laden:
 - Vor erster Benutzung voll aufladen
 - Bei Aufleuchten der roten Akku-Kontrollleuchte umgehend aufladen. Die Ladekontrollleuchte leuchtet während des Aufladens grün und erlischt, wenn der Akku voll geladen ist.
 - Ladezeit: 3-4 Stunden
- Vor jeder Fahrt vergewissern, dass der Akku nicht leer ist!
- Der Scheinwerfer ist geprüft und in Deutschland (StVZO) für den Straßenverkehr zugelassen

Montage am Lenker

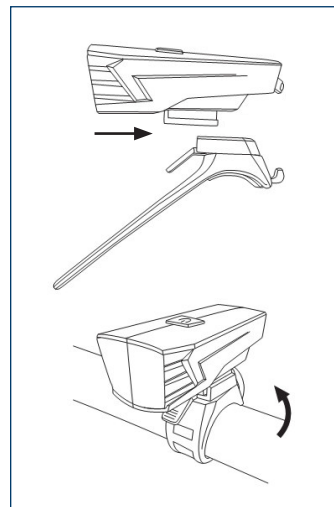


Aufladen



Bedienung


Einrichtung der drahtlosen Verbindung und Bedienung laut separater Anleitung

Akku-/Ladekontrollleuchte und Ein-/Aus-Schalter



Bezugsachse: Ausrichtung parallel zur Fahrzeuglängsmittellebene

Einstellung



Anbauhöhe:
400-1200 mm

Die Einstellung des Scheinwerfers muss so erfolgen, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden. Der Scheinwerfer muss fest mit dem Fahrrad verbunden sein und die Lichtverteilung darf nicht verdeckt sein.

Anleitung zur Einrichtung der drahtlosen Verbindung zwischen Scheinwerfer und Schlussleuchte

Scheinwerfer und Schlussleuchte drahtlos verbinden (falls gewünscht):

1. Schlussleuchte öffnen und Batterie bereithalten
2. Schalter am Scheinwerfer so lange drücken bis das Licht blinkt und dann umgehend die Batterien in das Rücklicht einsetzen.
3. Das Rücklicht leuchtet für 2-3 Sekunden auf und geht dann aus.

Die beiden Lampen sind nun miteinander verbunden.

Bedienung:

- Durch einmaliges Drücken des Schalters am Scheinwerfer werden Scheinwerfer und Rücklicht gleichzeitig eingeschaltet.
- Durch nochmaliges Drücken wird die Helligkeit des Scheinwerfers auf 50 % reduziert, die Schlussleuchte bleibt weiterhin an.

- Ein weiteres Drücken schaltet beide Leuchten aus.

Sollte das Rücklicht das Signal des Scheinwerfers nicht erhalten, so wird das durch Blinken des Scheinwerfers (für 6 Sekunden) angezeigt.

Soll nur der Scheinwerfer eingeschaltet werden, so erfolgt das durch kurzen Doppelklick oder den Schalter so lange gedrückt halten, bis das Licht angeht. Um-/Ausschalten – wie oben.

Soll nur das Rücklicht eingeschaltet werden, so wird einfach nur der Schalter am Rücklicht betätigt.

