
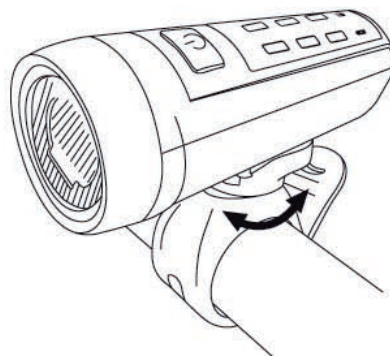


BEDIENUNGSANLEITUNG

LED-FRONTLICHT AKKU 60 LUX

K-1909

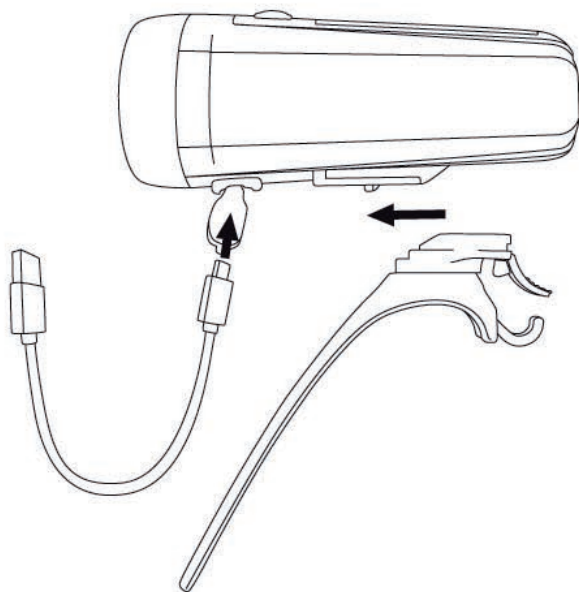

1 weisse LED

Funktion: Automatik - 100% Helligkeit - 50% Helligkeit - 22% Helligkeit - AUS

Automatik: Die Helligkeit des Scheinwerfers wird der Helligkeit der Umgebung angepasst. Je dunkler die Umgebung desto heller das Licht.

Helligkeitskontrollleuchten (LED-Leiste "☐"):

Automatik: alle 3 leuchten zusammen

Einzelne Kontroll-LED:

obere= 100%

mittlere = 50%

untere = 25% Helligkeit

Batteriekontrollleuchten (LED-Leiste "☐"):

Alle 3 LED grün/gelb/rot leuchten zusammen = Akku voll

Bei nachlassender Akkuleistung erlischt zuerst die grüne, dann die gelbe LED. Bei blinkender roter LED ist der Akku umgehend aufzuladen.

Beim Ladevorgang blinken die 3 LED je nach Ladezustand.

Wenn der Akku voll ist, leuchten alle 3 gemeinsam.

Ladezeit: 5-5,5 Stunden

Batterie: 18650 Lithium Akku 3,7V/1800mAh, nicht wechselbar

Nennspannung 3,7V

Waterproof IPX4

Halterung zur werkzeugfreien Montage

Micro-USB Ladekabel

**Halterung zur werkzeugfreien Montage
(Lenkerdurchmesser 22,2 - 31,8mm)**

Micro-USB Ladekabel


StVZO geprüft und in Deutschland für den Straßenverkehr

BEDIENUNGSANLEITUNG


LED-FRONTLICHT AKKU 60 LUX

K-1909

Montage am Lenker

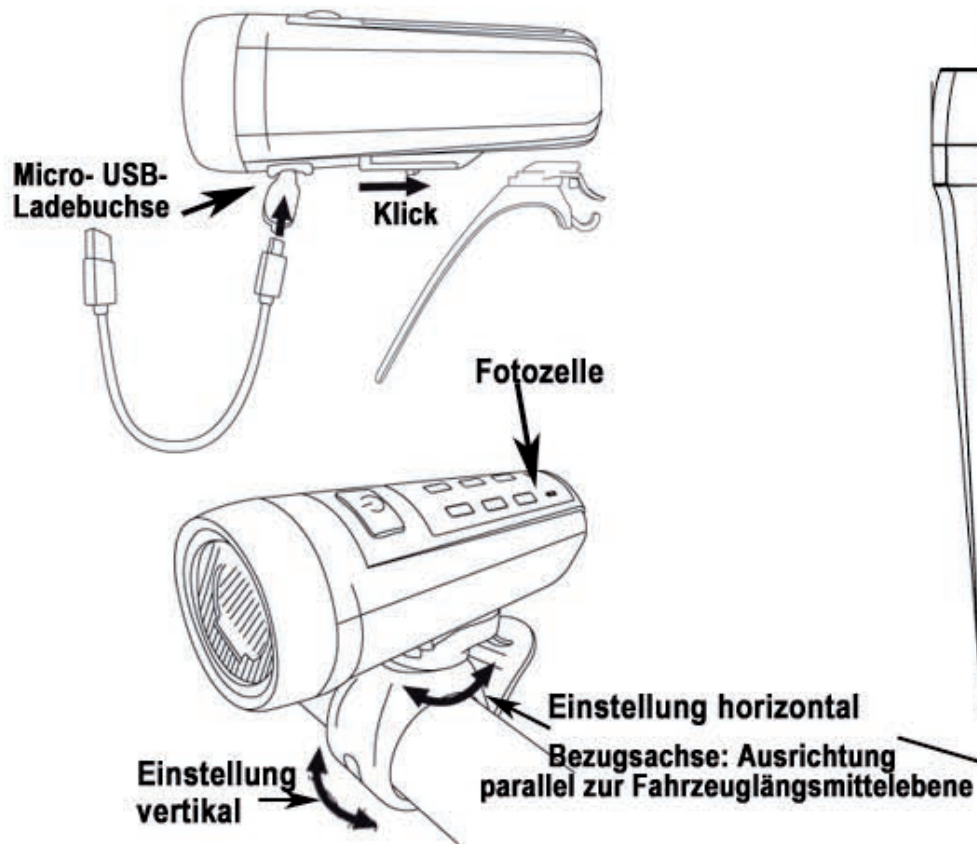

Einstellung vertikal

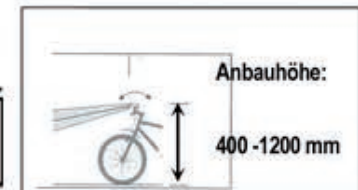

Die Einstellung des Scheinwerfers muss so erfolgen, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden

Der Scheinwerfer muss fest mit dem Fahrrad verbunden sein und die Lichtverteilung darf nicht verdeckt sein.