



Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de

Montageanleitung

Fahrrad-Kindersitz Calippo

Art.-Nr. 46.892

Der Fahrradsitz ist nur zum Transport von Kindern geeignet, die in der Lage sind, ohne Anstrengungen alleine sitzen zu können. Die Montage des Sitzes erfolgt ausschließlich auf dem hinteren Rahmenrohr in Fahrtrichtung. Geeignet für Fahrräder mit 24" bis 28" Rädern und Rahmenrohrdurchmesser von 25 bis max. 36 mm.

- Nicht montierbar auf vier- oder rechteckigen Rahmen.
- Die Montage auf Fahrrädern mit Stempelbremsen ist nicht vorgesehen.
- Lieferung erfolgt ohne Montagewerkzeug.
- Nach Montage sind alle Bestandteile des Fahrrades auf korrekte Funktionalität zu prüfen.
- Zur Montage **notwendige Werkzeuge:**
 - Ring-Maulschlüssel Größe 10x10
 - gebogener Inbusschlüssel Größe 5



Lieferumfang

1. Fahrrad-Kindersitz mit Rückenlehne
2. Schnellverschluss, 4 Innensechskantschrauben mit selbstsichernden Muttern inkl. Unterlegscheiben und Sicherungsscheiben, 2 Rahmenadapter (für Rahmenmontage)
3. Haltebügel aus schwarzem Stahl inkl. 2 Schrauben mit Sicherheitssechskantmutter und Unterlegscheibe
4. 2 Fußstützen und 2 Fußhalteriemen
5. Sicherheitsgurt
6. Kissen
7. Gebrauchsanleitung








Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

- Den Fahrradsitz nicht für andere Lasten verwenden.
- Nach Montage den korrekten Sitz des Haltebügels im Schnellverschluss, die Beinfreiheit des Kindes und den Abstand des Kindersitzes zum Rahmen prüfen. Pedale, Bremsen, Gangschaltung, Kettenschutz des Fahrrades dürfen nach Montage nicht beeinträchtigt sein.
- Den Fahrradsitz keinen Temperaturen unter -20°C und über +70°C aussetzen.
- Keine Änderungen am Fahrradsitz und seinen Bestandteilen vornehmen. Der Inverkehrbringer übernimmt keinerlei Haftung bei Nichteinhaltung.
- Nur 1 Kind auf dem Fahrradsitz transportieren.
- Regelmäßig den Zustand des Fahrradsitzes prüfen.
- Vor jeder Anwendung die korrekte und funktionstüchtige Befestigung des Fahrradsitzes am Fahrrad prüfen.
- Das Fahrrad nicht mit montiertem Fahrradsitz auf dem Gepäckträger des Autos transportieren.
- Das Kind nie im Fahrradsitz lassen, wenn das Fahrrad abgestellt wird.
- Besonders darauf achten, dass das Kind nicht mit beweglichen Teilen des Fahrrades in Berührung kommt.
- Das für das Fahrrad zugelassene Höchstgewicht darf nicht überschritten werden.
- Schützen Sie Ihr Kind auf dem Fahrradsitz mit geeigneter Kleidung. Bei Regen wird wasserabweisende Kleidung empfohlen.
- Den Fahrradsitz nicht auf Motorrädern, Rennrädern, Fahrrädern mit Federungen oder Klappfahrrädern verwenden.
- Besonders darauf achten, dass keine offenen Bremskabel vorliegen, die Ihr Kind verletzen könnten; diese müssen sofort ersetzt werden.
- Der Kindersitz ist für Kinder bis 22 kg ausgelegt. Bei Überschreitung des Gewichtes wird keine Haftung übernommen.
- Wenn notwendig, seitliche Schutzvorrichtungen am Hinterrad des Fahrrades anbringen, die den Kontakt mit den sich bewegenden Teilen des Fahrrads verhindern (die Speichen des Rads oder das Rad selbst).
- Einen Sattel mit geschützten Federn verwenden, damit sich das Kind nicht die Finger verletzen kann, außerdem prüfen, ob der Schwerpunkt an der Seite des Fahrradsitzes nicht über 10 cm gegenüber der Radnabe versetzt ist.
- Während der Fahrt mit dem Kind auf dem Fahrradsitz äußerste Vorsicht walten lassen, da das Gleichgewicht und die Maße des Fahrrads anders sind.
- Die Sicherheitsgurte des Fahrradsitzes immer korrekt anlegen (auch wenn das Kind nicht transportiert wird) und die verschiedenen Positionen der Gurte anwenden, bevor die Position des Kindes perfekt eingestellt werden kann.
- Die Füße des Kindes immer an den Halterungen mittels der Riemen sichern und den festen Halt regelmäßig prüfen. Die Riemen schließen auch wenn das Kind nicht transportiert wird.
- Vor Anwendung/Montage prüfen, ob der Gepäckträger für den Transport ausgelegt ist. Im Zweifel einen Fachhändler fragen und den Gepäckträger ersetzen.
- Zur Reinigung nur warmes Wasser und neutrale Seife verwenden. Keine Lösungsmittel oder scharfe Reinigungsmittel verwenden.
- Vor jeder Fahrt die korrekte Befestigung des Sitzes prüfen.
- Halten Sie sich an die Straßenverkehrsordnung, setzen Sie Ihrem Kind stets einen Fahrradhelm auf, fahren Sie vorsichtig und seien Sie aufmerksam im Straßenverkehr.
- Keine Taschen am Fahrradsitz einhängen.
- Keine Verwendung des Fahrradsitzes bei beschädigten oder fehlenden Teilen. Bei Beschädigungen muss der Fahrradsitz ausgetauscht werden.
- Das Fahrrad kann aufgrund des Gewichtes des Kindes ein uneinheitliches Gleichgewicht während der Fahrt und während des Bremsens aufweisen.

Montageanleitung

1. Rahmenadapter zwischen Schnellverschluss und Halteplatte um das Sattelrohr legen. Schnellverschluss durch Innensechskantschrauben inkl. Sicherungsscheibe und Unterlegscheibe mit der Halteplatte verbinden und mit den selbstsichernden Muttern Handfest anziehen (Abb. A und B)
2. Die endgültige definitive Höhe des Fahrradsitzes einstellen, damit dieser die korrekte Anwendung des Fahrrads nicht beeinträchtigt. Dann die Befestigungsschrauben der Halterung mit 13 N/m gut anziehen (überkreuzt anziehen, z.B. oben rechts unten links usw.), als ob das Rad Ihres Autos angezogen werden muss. Bitte achten Sie darauf, dass eventuelle Brems- oder Schaltzüge nicht in der Kunststoffhalterung eingeklemmt werden.
3. Falls nicht vormontiert, den Fahrradsitz in den Haltebügel mittels der schwarzen Stahlplatte anbringen und die Schrauben mit den Muttern 16 N/m anziehen.
4. Um den Haltebügel in den Schnellverschluss einzusetzen, drücken Sie den Entriegelungsknopf am Schnellverschluss und schieben den Haltebügel bis zum Anschlag in den Schnellverschluss (Abb. E und F). Der Verschluss muss hörbar einrasten.
5. Um die Höhe der Fußstützen anzupassen, drehen Sie den rückseitigen Sicherungsstift um 180° nach oben (Abb. G) und schieben die Fußstütze in die gewünschte Position.
6. Senken Sie den Sicherungsstift (Abb. H) der Fußstütze, so dass die Fußstütze fixiert ist.
7. Nach diesen Einstellungen das Kind auf den Fahrradsitz setzen und mit den Sicherheitsgurten absichern.
8. Die Füße mit den Riemen festzurren. (Abb. L).

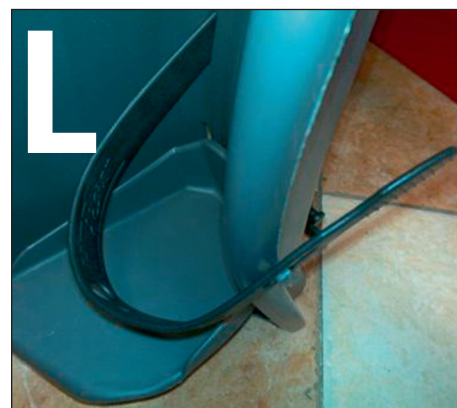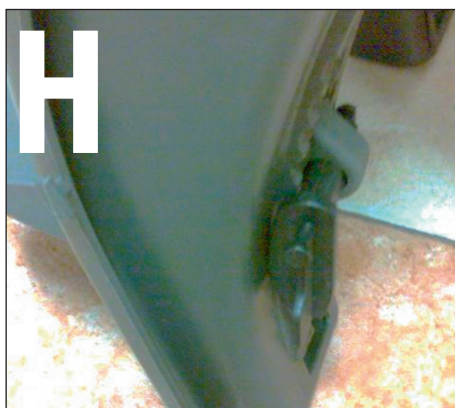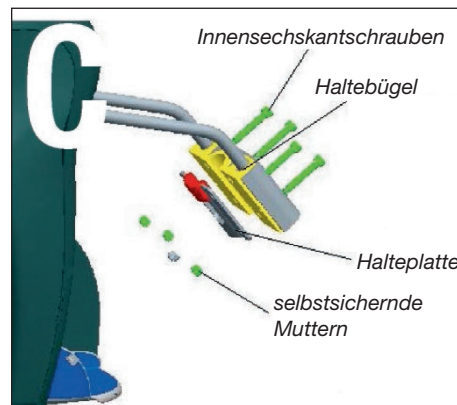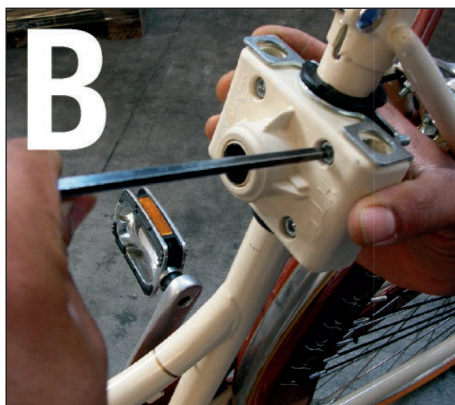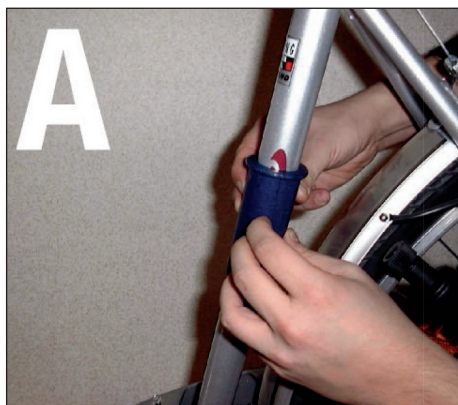

Technische Merkmale

- Kindersitz für Kinder mit einem Gewicht bis zu 22 kg
 - Material des Kindersitzes: PE
 - Material der Halterung der Befestigung an der Lenksäule: NYLON
 - Material der Riemchen der Fußstützen: PE
 - Material der Fußstützen: PE
 - Material der Polsterung; PE mit Stoffbezug
 - Material der Halterungen: Stahl
-
- Durchmesser Räder von 24" - 28"
 - max. Traglast: 22 kg
 - Rohrdurchmesser: min. 25 bis max. 36
 - EN 14344

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Ring-Maulschlüssel 10x10
- Inbusschlüssel gebogen 5